

**ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РУЖЬЯ  
ДЛЯ ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ**

**Vector**



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

2016 год



# Предостережения

---

## **Опасность!**

Прочитайте внимательно инструкцию по эксплуатации. Неправильное использование подводного ружья может привести к серьезной травме или смерти.

## **Внимание!**

Пневматическое безрасходное ружье с клапанным зацепом Vector предназначено исключительно для любительской и спортивной подводной охоты и должны использоваться полностью погруженным в воду. Попытки стрельбы на воздухе могут привести к поломке ружья.

## Описание

---

Ружье «Vector II» это новое, легкое, удобное, очень точное ружье собственной разработки.

**Тонкий ресивер** позволяет с успехом охотиться на течении, облегчая "проводку" ружья.

**Активный линьсбрасыватель** расположен так, что линь наматывается вдоль ресивера с левой стороны, поэтому, даже с катушкой он не будет цепляться при намотке и выстреле. Так же это позволило уменьшить «парусность» в воде.

**Задняя рукоятка** обеспечивает отсутствие «поворотного момента» во время выстрела, что помогает свести к нулю подброс ружья. Поэтому каждый выстрел попадает в цель.

Сердце ружья это **клапанный механизм** запираения поршня и спусковой крючок, который не имеет механически сопрягаемых деталей, влияющих на открытие клапана. Именно благодаря этому зарядка ружья абсолютно безопасна, и в ружье полностью исключен "самострел". К тому же, ружье можно заряжать с нескольких «подходов».

**Тонкий ствол** с внутренним диаметром 11мм позволил увеличить мощность выстрела, а так же улучшить эксплуатационные свойства.

**Вес.** Благодаря использованию современных материалов и оригинальной конструкции, удалось сделать ружье очень легким и маневренным. Вес составляет 350-450гр в зависимости от длины ружья.

**Отсутствие насоса.** Ружье накачивается как специальным приспособлением, входящим в комплект, так и самим гарпуном. Поэтому необходимость постоянно возить с собой насос отпадает.

**Богатая комплектация.** Мы заботимся о наших клиентах, поэтому в комплектации ружья есть все самое необходимое для охоты: гарпун, линь, приспособление для заряжания, ЗИП (набор запасных колец и поршень), приспособление для накачивания. Все ружья комплектуются гарпунами 8мм из высококачественной нержавеющей стали AISI 630

## Подготовка к стрельбе.

---

*Перед первым использованием.* Подготовьте ружье: привяжите один конец линя к гарпуну, а второй к ружью. Длину линя необходимо подобрать таким образом, чтобы после укладки линя на ружье, он не провисал. Если необходимо, установите катушку, компенсатор плавучести, фонарик.

**В первое время после приобретения ружья** клапан и пружина начинают прирабатываться, и иногда возникает эффект «недозаряжания», когда ружье ставится на взвод не с первого раза. Этот недостаток устраняется поджимом пружины винтом с торца рукоятки на 1-2 оборота и регулировочной втулки со стороны надульника на 0,5 оборота.

## Перед охотой

---

Возьмите ружье, убедитесь, что нет повреждений рукоятки, проверьте давление в ружье.

## Стрельба

---

Стрельба производится только тогда, когда в ружье находится гарпун и только полностью погруженное в воду. Стрельба на воздухе может привести к поломке ружья.

Прицельтесь под рыбу, плавно и уверенно нажмите на спусковой крючок

## Закачка ружья

---

**Внимание!** Не нажимайте без необходимости на спусковой крючок, когда скручена крышка надульника.

Для закачки ружья необходимо:

- Скрутить крышку надульника.
- Достать поршень
- Накрутить приспособление для накачивания воздуха на надульник.
- Упереть приспособление в пол, и придерживая его ногой, начать накачивать ружьем как насосом.

## Снижение давления

---

Снижение давления происходит порционно.

- Однократно нажать на спусковой курок.
- Открутить крышку надульника, при этом из ствола выйдет воздух, но в ресивере он останется.
- После этого закрутить крышку обратно.
- Проверить давление.

Если необходимо снизить давление еще, то повторить действие опять.

## Уход и обслуживание

---

После охоты ружье должно быть опреснено и высушено.

Если ружье убирается на длительное хранение, то необходимо спустить воздух.

После хранения проверить давление и добавить 1-2см<sup>3</sup> масла.

## Технические характеристики

---

Ствол: Ø<sup>вн.</sup> 11мм нержавеющая сталь;

Ресивер: Ø<sup>нар.</sup> 24мм<sup>1</sup> сплав д16т;

Линьсбрасыватель: боковой, слева, активный.

Поршень: цельный, РОМ-Н

Рукоятка: расположение заднее, полиуретановый пластик, облегченная вставкой.


| Длина ружья | Вес   | Ход поршня |
|-------------|-------|------------|
| 450мм       | 300гр | 340мм      |
| 500мм       | 350гр | 390мм      |
| 600мм       | 405гр | 490мм      |
| 700мм       | 460гр | 590мм      |

---

<sup>1</sup> В местах где резьба диаметр ресивера 25мм



# Устройство ружья

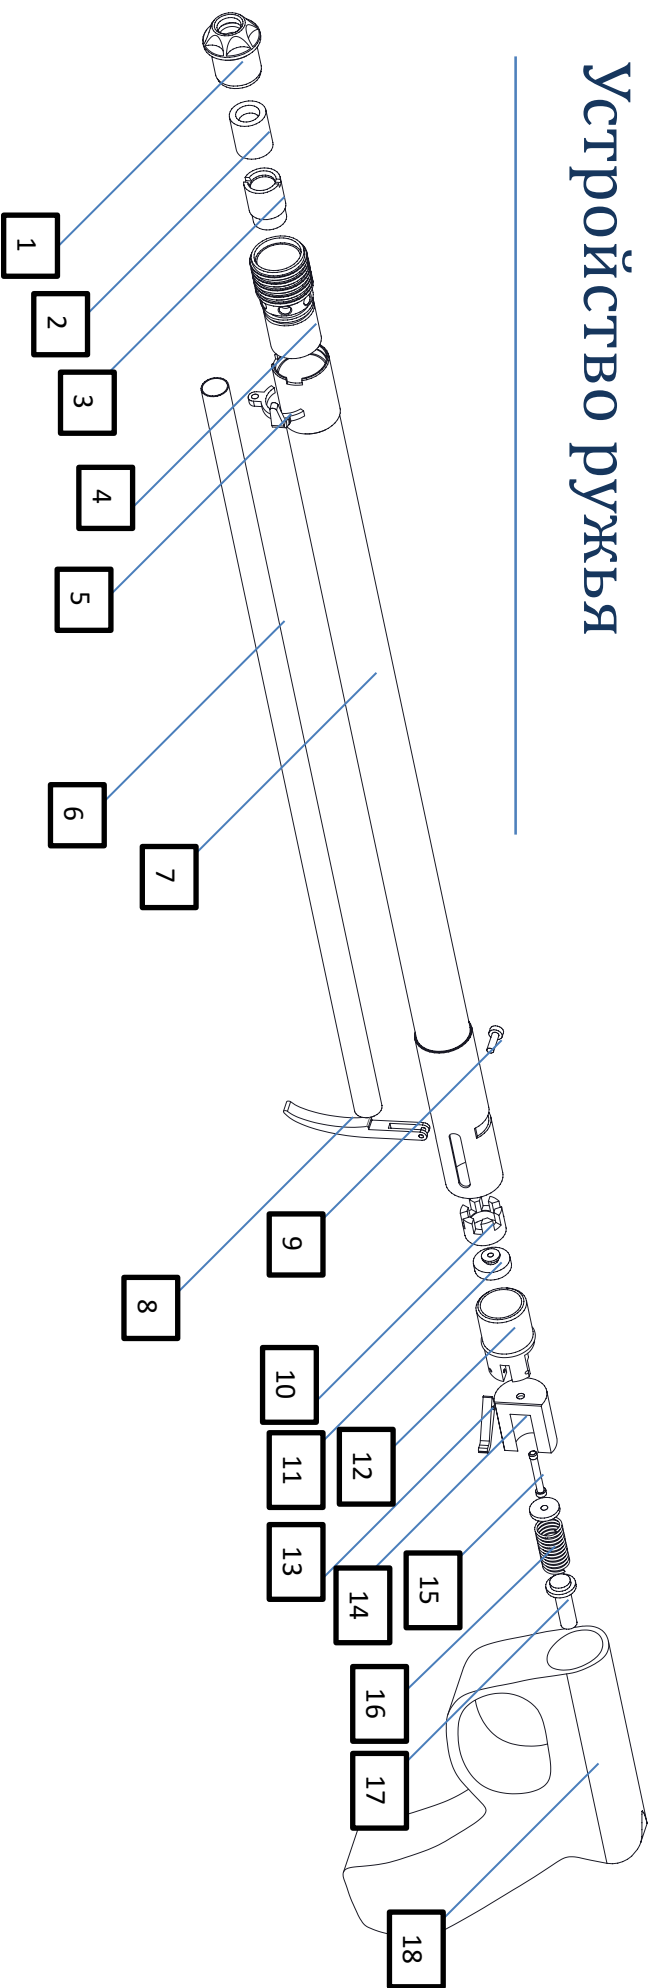

- |                          |                      |                        |
|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Крышка надульника     | 7. Ресивер           | 13. Линьбрасыватель    |
| 2. Демпфер               | 8. Спусковой крючок  | 14. Втулка спусковая   |
| 3. Втулка регулировочная | 9. Винт стопорный    | 15. Шток               |
| 4. Надульник             | 10. Обойма клапана   | 16. Пружина возвратная |
| 5. Рог намотки           | 11. Заглушка клапана | 17. Винт натяжения     |
| 6. Ствол                 | 12. Задняя крышка    | 18. Рукоятка           |

## Таблица накачивания

---

Вне зависимости от длины ружья, количество качков до определенного давления у всех ружей одинакового.

|      |        |
|------|--------|
| 15кг | 30 раз |
| 20кг | 40 раз |
| 25кг | 50 раз |
| 30кг | 60 раз |

## Расходные материалы

---

### Уплотнительные кольца

| Место установки           | Кол-во | Размер <sup>2</sup> |
|---------------------------|--------|---------------------|
| Уплотнение ресивера       | 2шт    | 022-019-1,9         |
| Уплотнение ствола         | 1шт    | 012-015-1,9         |
| Уплотнение поршня         | 2шт    | 008-010-1,4         |
| Уплотнения клапана (мал.) | 1шт    | 003-006-1,9         |
| (большое)                 | 1шт    | 15-6-2              |
| Уплотнения штока          | 1шт    | 003-006-1,9         |

Масло: ATF Dextron

---

<sup>2</sup> Размер указан по ГОСТу

# Гарантийные обязательства

---

Изготовитель гарантирует работоспособность ружья в пределах указанного ресурса при соблюдении потребителем требований по эксплуатации и хранению ружья, установленных настоящим руководством.

Гарантийный срок эксплуатации ружья 12 месяцев, но не более 24 месяцев со дня выпуска.

В течение гарантийного срока изготовитель устранит дефекты, возникшие в процессе эксплуатации ружья. За дефекты, возникшие по вине потребителя, изготовитель ответственности не несет.

## Правила гарантийного обслуживания.

---

Под гарантийным обслуживанием подразумевается бесплатное устранение неисправностей, возникших в течение гарантийного срока эксплуатации изделия, указанного в гарантийных обязательствах.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

- Находящиеся в коммерческой эксплуатации
- Имеющие механические и (или) химические повреждения, а так же неисправности, вызванные нарушением правил эксплуатации, транспортировки, несанкционированным ремонтом или модернизацией, изменением конструкции, а также действиями третьих лиц и обстоятельствами непреодолимой силы.

# Изготовитель

---

Предприятие «Vector», ИП Силкина Ксения Владимировна

Свидетельство о гос. регистрации: 23009592424

ИНН: 661707453604

ОГРНИП: 315232300004150

Телефон: +79384264849

Адрес: 353320, Краснодарский край, г Абинск, ул. Некрасова,  
д 70ж

Email: vector\_II@hotmail.com ; sney@bk.ru

Skype: Sney\_\_\_\_\_

Дата выпуска

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 201\_\_

Отметка магазина

Дата продажи

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 201\_\_